

**Hooper Wall****VS23401, VS23402, VS23403 | 1.0****FEISS®**

EST. 1955

**Wall****GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.


Incandescent lamps may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED lamps may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

This instruction shows a typical installation.

**CAUTION - RISK OF FIRE**

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

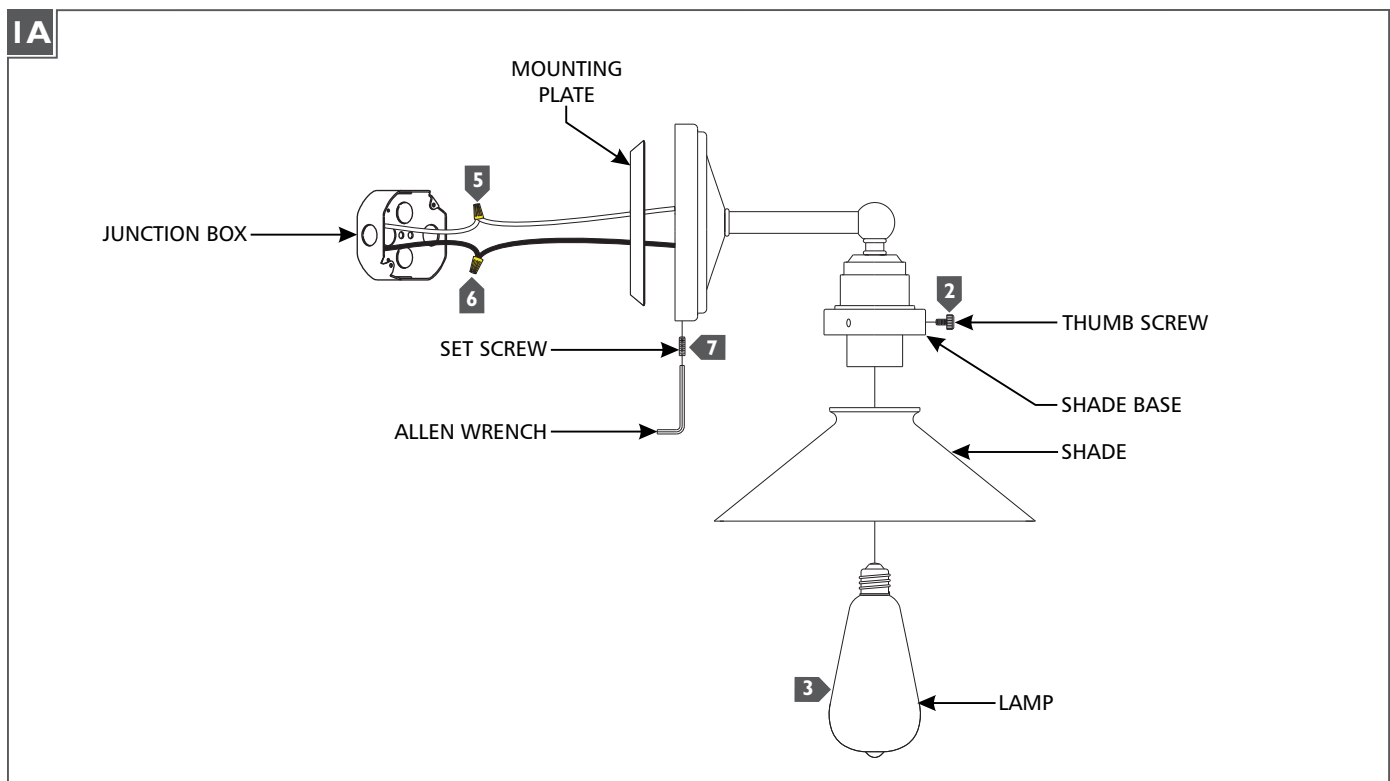


- 1** Secure the mounting plate to the junction box.
- 2** Install the shade to the shade base and secure it in place using the thumb screws.
- 3** Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the socket for Max Wattage Information.
- 4** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 5** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 6** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 7** Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the set screw using an Allen wrench.

**ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE**

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

**Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.**

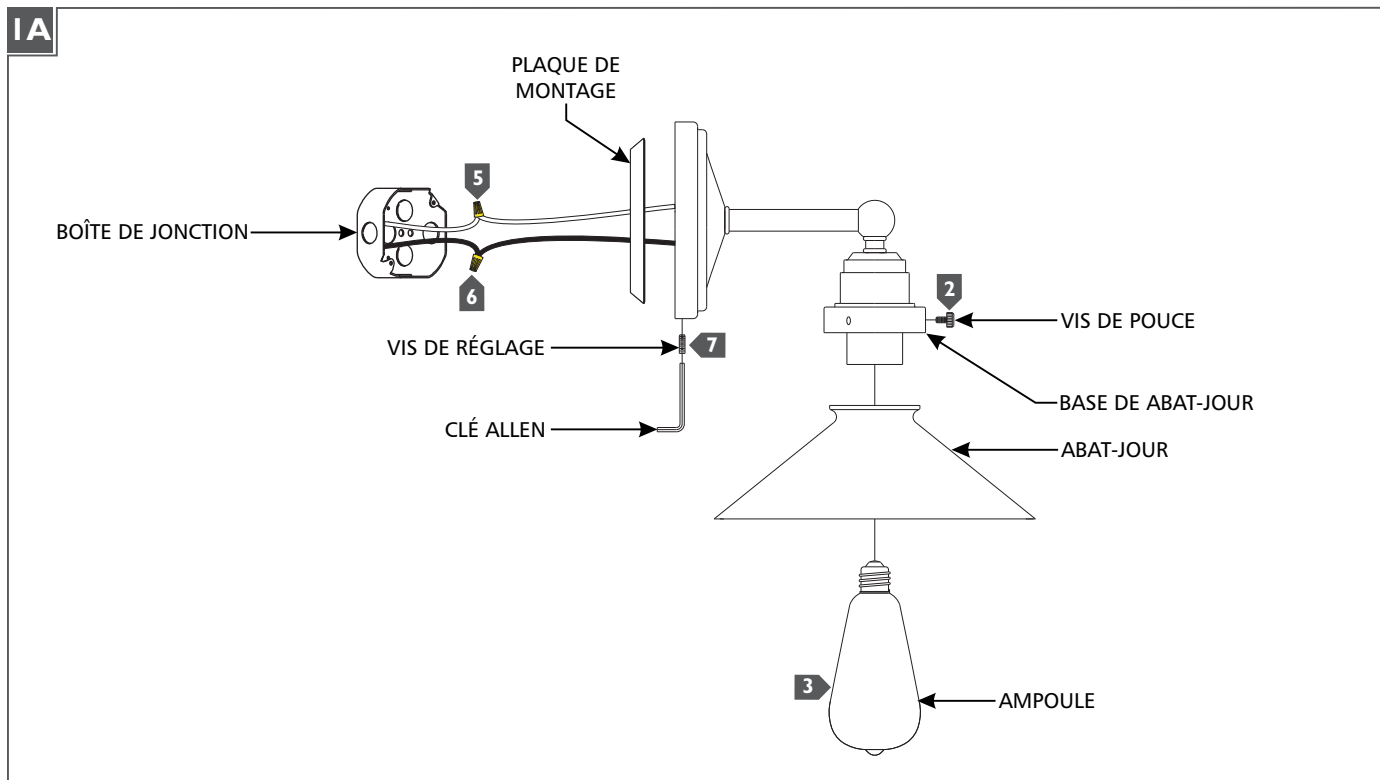


- 1** Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 2** Installez l'abat-jour à la base de l'abat-jour et le fixer en place à l'aide des vis de pouce.
- 3** Visser l'ampoule dans la douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille pour Max Wattage information.
- 4** Connectez le fil de terre de luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 5** Connectez le fil blanc de luminaire au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 6** Connectez le fil noir de luminaire au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 7** Montez la base de luminaire sur la plaque de montage et le fixer avec la vis de réglage à l'aide d'une clé Allen.

**PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO**

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

**Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.**

**IA**

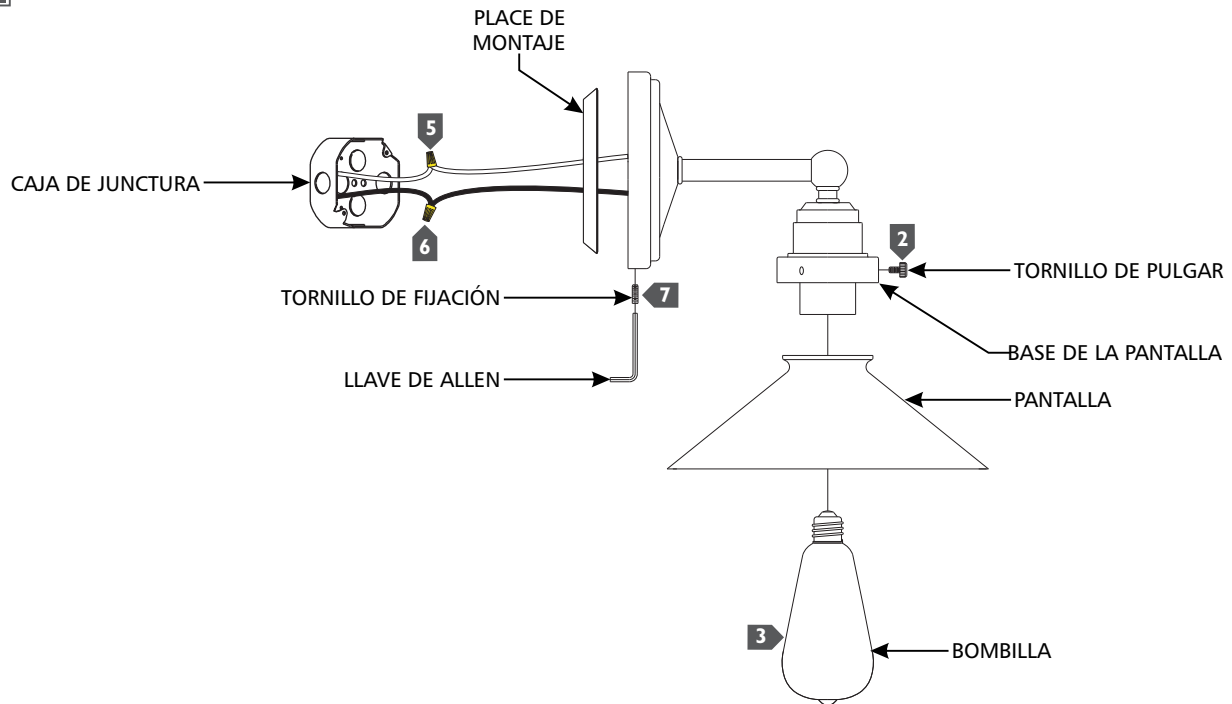

- 1** Fije la placa de montaje a la caja de junctura.
- 2** Instalar la sombra a la base de la pantalla y asegurarlo en su lugar con los tornillos de pulgar.
- 3** Atornille la bombilla en el enchufe. Consulte la etiqueta en el enchufe de Max Información de Potencia.
- 4** Conecte el cable de tierra de la lámpara a un terreno adecuado, de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 5** Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de línea de energía neutra con una tuerca para cable.
- 6** Conecte el cable negro de la lámpara al cable de línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 7** Monte la base de la lámpara en la placa de montaje y fijarlo con el tornillo de fijación con una llave Allen.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

**FEISS**<sup>®</sup>

EST. 1955  
7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

[www.Feiss.com](http://www.Feiss.com)

© 2017 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.  
A Generation Brands Company